

Amana® Commercial

Proyecto #: _____

Artículo #: _____



Se muestran modelos RMS10TS

Volumen Bajo Esta categoría de microondas es ideal para...

Aplicaciones:

- Tiendas de conveniencia
- Estaciones de postres
- Estaciones de enfermería
- Estancias para maestros/personal

Todos los hornos comerciales de ACP, Inc. están respaldados por nuestro Centro Culinario. Contacte con nosotros por cualquier consulta sobre preparación de alimentos, desarrollo de menús y tiempos de cocción: testkitchen@acpsolutions.com



Volumen Bajo

Microondas Comercial Amana Modelo RMS10TS

Potencia de salida

- 1000 watts de potencia.
- Cinco niveles de potencia para una facilidad al cocinar.
- Tres etapas de cocción para un cocinado de un sólo toque.

Horno certificado para aplicaciones comerciales

- Probado a los estándares más altos para una clasificación comercial - requerido por la mayoría de las pólizas de seguros comerciales e inspectores de salud.
- Interruptor de bloqueo de seguridad se prueba a 4 veces la norma de hornos residenciales.
- Construido para resistir el ambiente del servicio alimenticio, múltiples usuarios y temperaturas de ambiente variables.
- Comparado con un horno residencial, este horno es más potente para un calentamiento más rápido y resultados de mayor calidad.
- Diseñado para una simple operación de "autoservicio".

Fácil de usar

- El reemplazo perfecto para hornos domésticos inapropiados utilizados en servicios de alimentos.
- Los controles táctiles son perfectos para ubicaciones de autoservicio.
- 20 artículos del menú programables simplifican el cocinado.
- El teclado de cantidades múltiples calcula los tiempos adecuados de cocción para porciones múltiples.
- Los teclados Braille complen con las normas ADA.
- Puerta con ventana e interior iluminado para monitorear sin abrir la puerta.
- Una capacidad de 0.8 pies cúbicos (23 litros) acomoda un platón de 12" (305mm), alimentos preempacados y órdenes sencillas.

Fácil de mantener

- Exterior e interior con envoltura de acero inoxidable para aumentar la durabilidad.
- Parrilla de cerámica sellada para una fácil limpieza.
- Respaldado por el centro de servicio ACP, Inc. 24/7 ComServ, 866-426-2621.
- Listado en ETL y UL.




Expediente A/A #:

Especificación #:



© 2017 ACP, Inc.
Cedar Rapids, Iowa 52404

Microondas Comercial Amana Modelo RMS10T y RMS10TS | Bajo Volumen

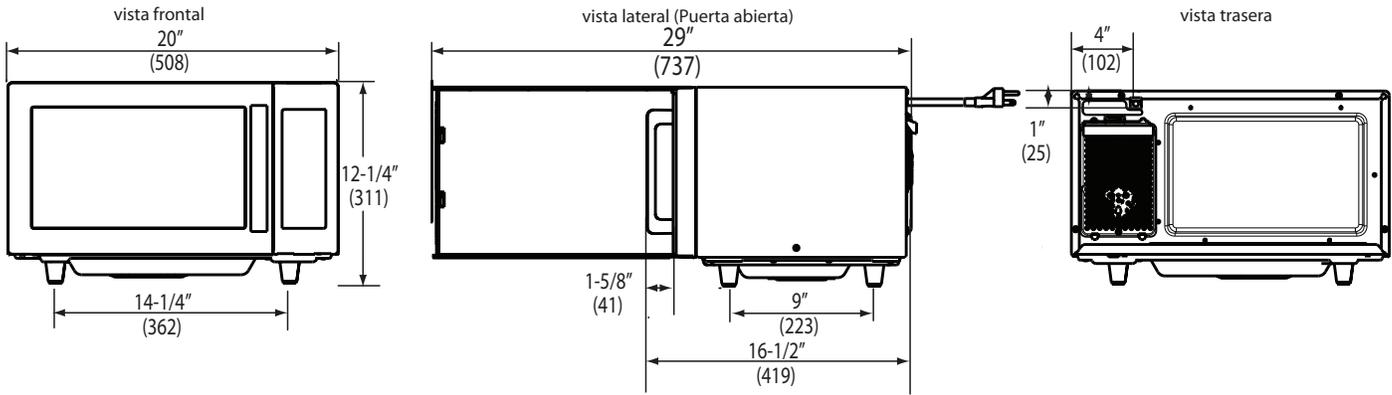

Los Espacios de Instalación - Top: 12 "(305), Los Laterales: 1 "(25), Volver: Ninguno

Dibujos disponibles de KCL CADlog - techs@kclcad.com

Especificación #:

| Especificaciones | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|
| Modelo | RMS10TS | Código UPC 728028020809 | |
| Configuración | Mostrador | | |
| Sistema de control | Táctil | | |
| Controles programables | 10 | | |
| Ajustes programables | 20 | | |
| Tiempo máx. de cocción | 60:00 | | |
| Niveles de potencia | 5 | | |
| Descongelado | Sí | | |
| Opción de ajuste de tiempo | Sí | | |
| Distribución de microondas | Agitador giratorio, abajo | | |
| Magnetron | 1 | | |
| Pantalla | LED | | |
| Cocción en etapas | Sí, 3 | | |
| Luz interior | Sí | | |
| Manija de la puerta | Agarrar y jalar | | |
| Señal de aviso | Fin de ciclo, ajustable | | |
| Dimensiones exteriores | H 12 1/4" (311) | A 20" (508) | P* 16 1/2" (419) |
| Dimensiones de la cavidad | H 7 3/4" (197) | A 13" (330) | P 13" (330) |
| Profundidad de la puerta | 29" (737), 90°+ puerta abierta | | |
| Espacio usable de cavidad | 0.8 pies cúbicos (23 litros) | | |
| Acabado exterior | Acero inoxidable | | |
| Acabado interior | Acero inoxidable | | |
| Consumo de energía | 1500 W, 13 A | | |
| Potencia de salida* | 1000 W** Microondas | | |
| Fuente de alimentación | 120V, 60 Hz, 15 A Fase sencilla | | |
| Configuración clavija/ Cable | NEMA 5-15 | 5 pies (1.5m) | |
| Frecuencia | 2450 MHz | | |
| Peso del producto | 30 lbs. (13.6 kg.) | | |
| Peso embarque (aprox.) | 37 lbs. (16.8 kg.) | | |
| Envío por UPS | Sí | | |
| Medidas del embalaje | H 15" (381) | A 23" (584) | P 18" (457) |

Expediente AIA #:

Medidas en () están en milímetros

* Incluye manija

** Probado bajo IEC 60705

Especificaciones

El panel de 10 botones táctiles del microondas comercial debe ser programable con la posibilidad de programar hasta 20 artículos del menú. Touch pad shall include Braille for ADA compliance. El temporizador deberá ser de 60 minutos en estilo cuenta regresiva para todos los niveles de potencia con una opción de ajuste de tiempo y una señal audible al final de ciclo. La pantalla LED deberá estar retroiluminada. El horno deberá tener 5 niveles de potencia y 3 etapas de cocción. La salida del microondas deberá ser de 1000 watts distribuido por un magnetron con un agitador giratorio de alimentación desde el fondo para proporcionar un calentamiento superior y parejo en toda la cavidad. La puerta durable debe tener una ventana con vidrio templado y una manija de agarrar y jalar con una apertura de 90°+ para un fácil acceso. Una luz interior deberá facilitar el monitoreo sin tener que abrir la puerta. La cavidad de 0.8 pies cúbicos (23 litros) deberá acomodar un platon de 12" (305 mm). El horno debe tener una carcasa exterior de acero inoxidable y el interior de acero inoxidable. El microondas deberá cumplir con las normas del departamento de salud y servicios humanos de los Estados Unidos, UL923 para seguridad y NSF4 para sanidad.



Garantía

El certificado de garantía para este producto se encuentra en el sitio web de ACP, Inc. :

www.acpsolutions.com/warranty



Servicio

Todos los productos están respaldados por el centro de servicio de ACP, Inc. 24/7 ComServ.



866-426-2621